

EFORT

■ 功能特点

集成了多个行业码垛专用工艺包,配合软PLC和各种总线接口,帮助客户轻松面对各种工艺挑战;

■ 适用场景

可应用于搬运、码垛等各种场景。

■ 适用行业

适用于金属制品、光伏、
仓储物流、建材、
食品饮料等行业。




扫码查看说明书


产品参数 / SPECIFICATIONS

型号		ER130-4-2800
机构		多关节型机器人
控制轴数		4轴
手腕可搬运质量		130 kg
重复定位精度		±0.1 mm
本体重量		970 kg
可达半径		2816 mm
本体防护等级		IP54 / IP65 (选配)
控制柜防护等级		IP54
安装条件	环境温度	0~45 ℃
	环境湿度	RH≤80% (无结露)
	振动加速度	4.9 m/s ² (0.5 G以下)

动作范围/OPERATING SPACE

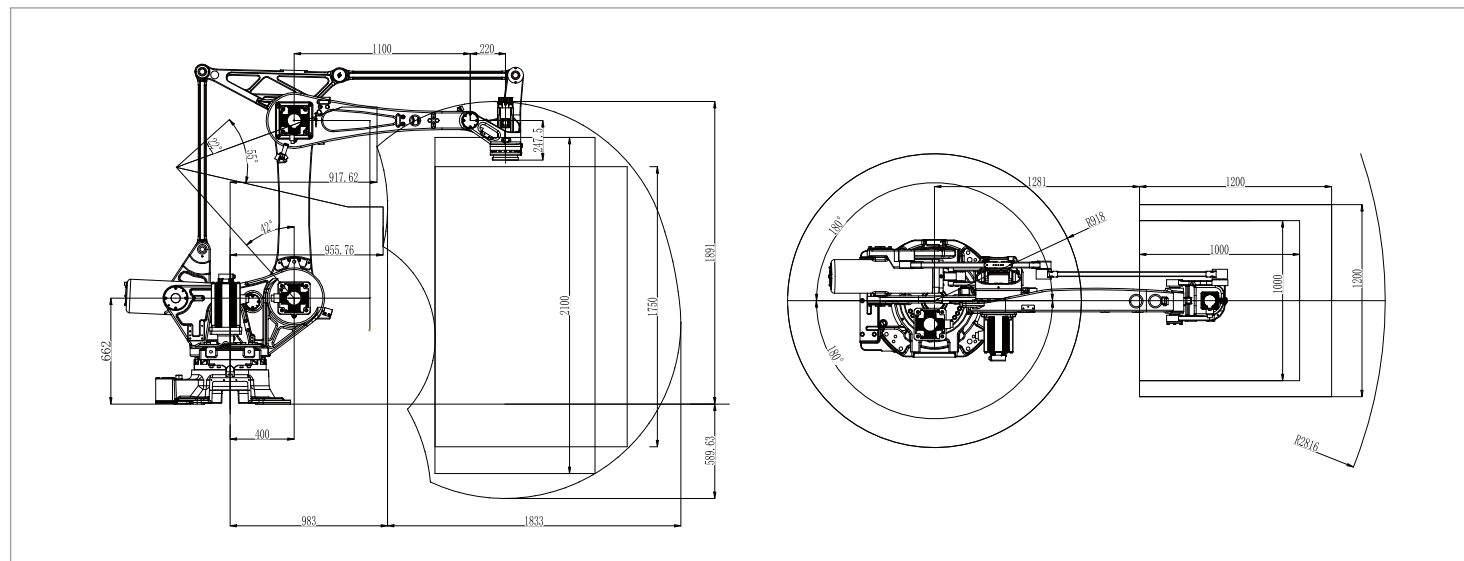


底座安装尺寸/BASE MOUNTING SIZE

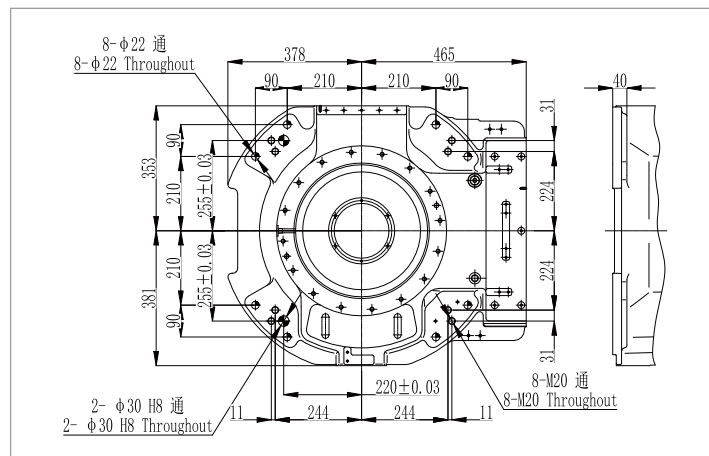

*最终解释权归埃夫特智能机器人股份有限公司所有,如有更新,恕不另行通知。

末端法兰安装尺寸/END FLANGE MOUNTING SIZE

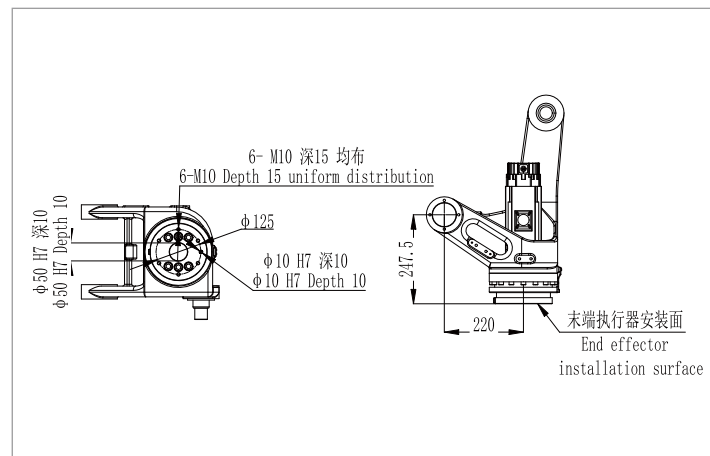

相关信息发布时间 2025/04

埃夫特智能机器人股份有限公司
EFORT Intelligent Robot Co., Ltd.

公司热线:400-052-8877

公司地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号

WWW.EFORT.COM.CN